



Esta guía de referencia describe información útil cuando se utilizan los transceptores PTT vía satélite.

## 1. Entorno de funcionamiento

- Aléjese de los edificios y use el transceptor en áreas a cielo abierto.
- Extienda el brazo horizontalmente y levante el pulgar.
- Gire su cuerpo 360 grados con el brazo extendido. Asegúrese de que no haya obstáculos como edificios o árboles que superen los 8 grados.

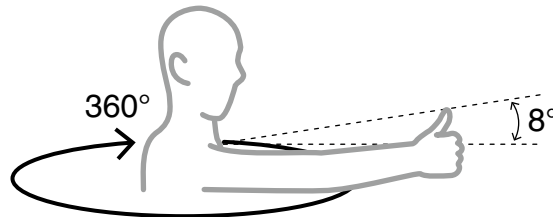


① La recepción y la transmisión podrían fallar en función de las posiciones de los satélites o de los obstáculos cercanos.

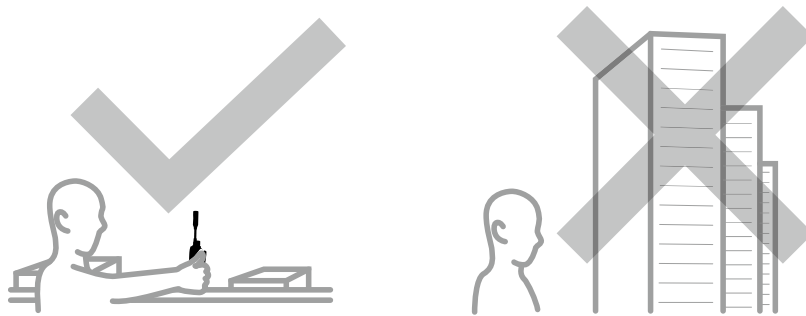

## 2. Comprobación de la intensidad de la señal


- Encienda el transceptor y espere a que se complete el registro, que dura aproximadamente 30 segundos.
- Confirme el icono de la antena, que indica que se ha establecido la conexión con un satélite. Después de esto, el registro se completa y puede ver su Grupo de conversación y el nombre de su transceptor en la pantalla.
- El estado "IDLE" se muestra cuando el transceptor está listo para funcionar.

① Durante el registro del transceptor, mantenga la antena apuntando hacia el cielo. De lo contrario, puede perder la señal del satélite y el registro puede fallar.

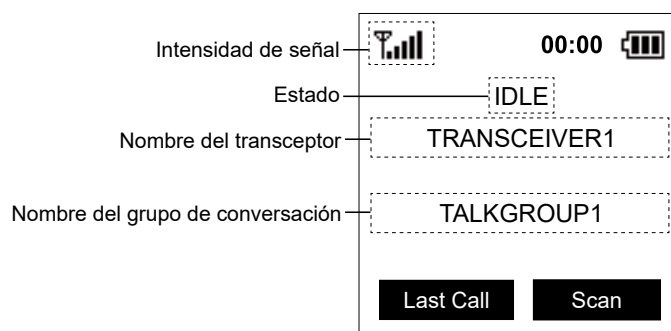


### 3. Posición de la antena

- Sostenga el transceptor con su antena hacia arriba y apuntando hacia el cielo.
- Si sostiene el transceptor con un arnés de pecho, asegúrese de que la antena apunte al cielo. De lo contrario, podría perder la señal del satélite.
- Cuando transmita y sostenga el transceptor en su mano, manténgalo siempre frente a su cara.
  - ① Sostenga el transceptor sobre sus hombros y en vertical durante la recepción y la transmisión.

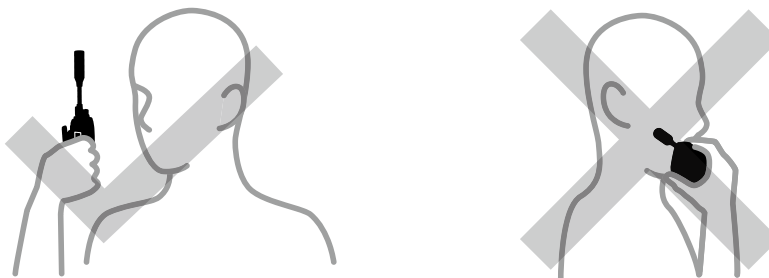


① Cuando use el transceptor y el arnés de pecho, le recomendamos que lo use con nuestro micrófono con altavoz.

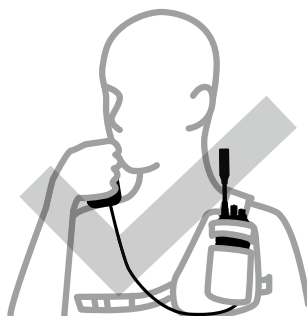

### 4. Distancia con otros transceptores PTT vía satélite

Mantenga un mínimo de 1,5 m (4,9 pies) de distancia de otros transceptores. Usarlo dentro de un radio más cercano podría causar interferencias.

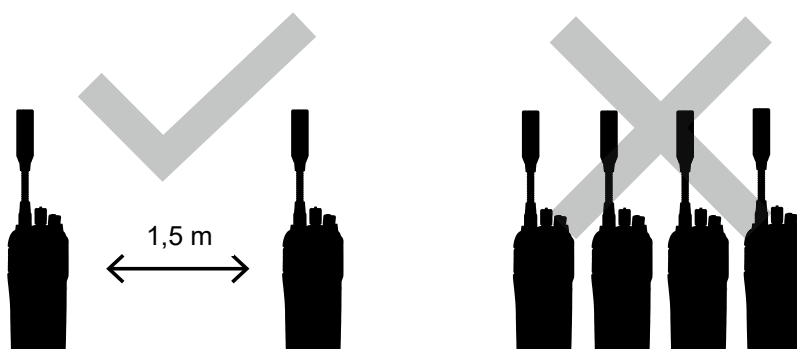

## 5. Recepción


- Sostenga el transceptor con su antena apuntando hacia el cielo.
- No puede transmitir mientras recibe señales en el mismo Grupo de conversación.
- Cuando finaliza la recepción, el transceptor emite un pitido "Pi" y muestra el estado "OPEN".
  - ① Si mantiene pulsado [PTT] mientras recibe señales, el transceptor emite un pitido "PiPiPiPiPi" y muestra "BUSY".

## 6. Transmisión

- Espere hasta que el Grupo de conversación quede libre.
- Mientras mantiene pulsado [PTT], hable al micrófono con su volumen de voz normal.
- Suelte [PTT] para recibir.

### Para maximizar la lectura de su señal:

1. Después de mantener pulsado [PTT], haga una breve pausa antes de empezar a hablar.
  2. Coloque el micrófono a una distancia de entre 5 y 10 cm (entre 2 y 4 pulgadas) de su boca y, a continuación, hable con su volumen de voz normal.
    - ① Cuando hable por el micrófono, no cubra el orificio del micrófono del panel frontal.
- Mantenga la comunicación idealmente durante 20 segundos.
    - ① Este transceptor tiene una función de Temporizador de tiempo de espera, que detiene automáticamente las transmisiones que exceden los 40 segundos. Si necesita transmitir más, suelte [PTT] y luego mantenga pulsado [PTT] de nuevo.
  - Si la conexión se vuelve deficiente durante la transmisión, el transceptor emite un pitido "PuPu" a intervalos de 1,5 segundos. Confirme que la antena apunta al cielo o intente reubicar su emplazamiento de uso si el estado de la señal no mejora.

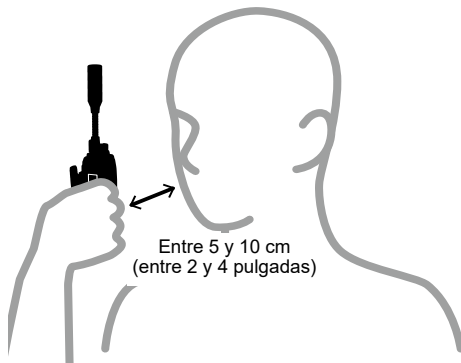


### NOTA:

- La autenticación de una transmisión inicial puede tardar hasta 2 segundos. Después de esto, el servicio funcionará con normalidad. Continúe pulsando [PTT] durante varios segundos antes de comenzar a hablar. Esto evita que parte del audio se corte al comienzo de la transmisión.
- Si el transceptor muestra "OPEN" en la pantalla, puede comenzar a transmitir.
  - ① Antes de la transmisión, confirme siempre el estado "OPEN" en la pantalla.

## 7. Portar un transceptor

- Cuando lleve el transceptor en la mano, mantenga la antena apuntada hacia el cielo.
- Cuando use un arnés de pecho, mantenga el transceptor sobre sus hombros y en vertical mientras lo porta.

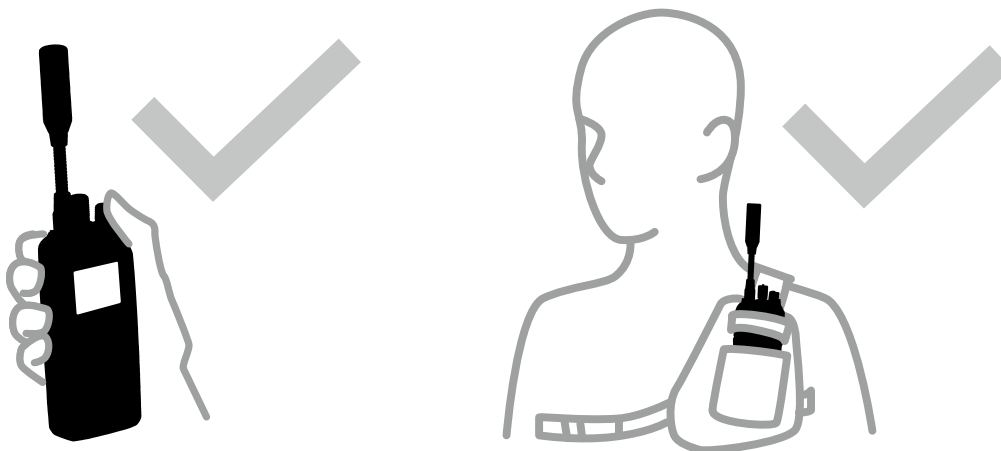

Icom, Icom Inc. and the Icom logo are registered trademarks of Icom Incorporated (Japan) in Japan, the United States, the United Kingdom, Germany, France, Spain, Russia, Australia, New Zealand, and/or other countries.  
All other products or brands are registered trademarks or trademarks of their respective holders.

- 4 -